




LES  
PEINTURES  
**SOLS**



*peintures*


## ■ L'U ARENA – NANTERRE LA DÉFENSE

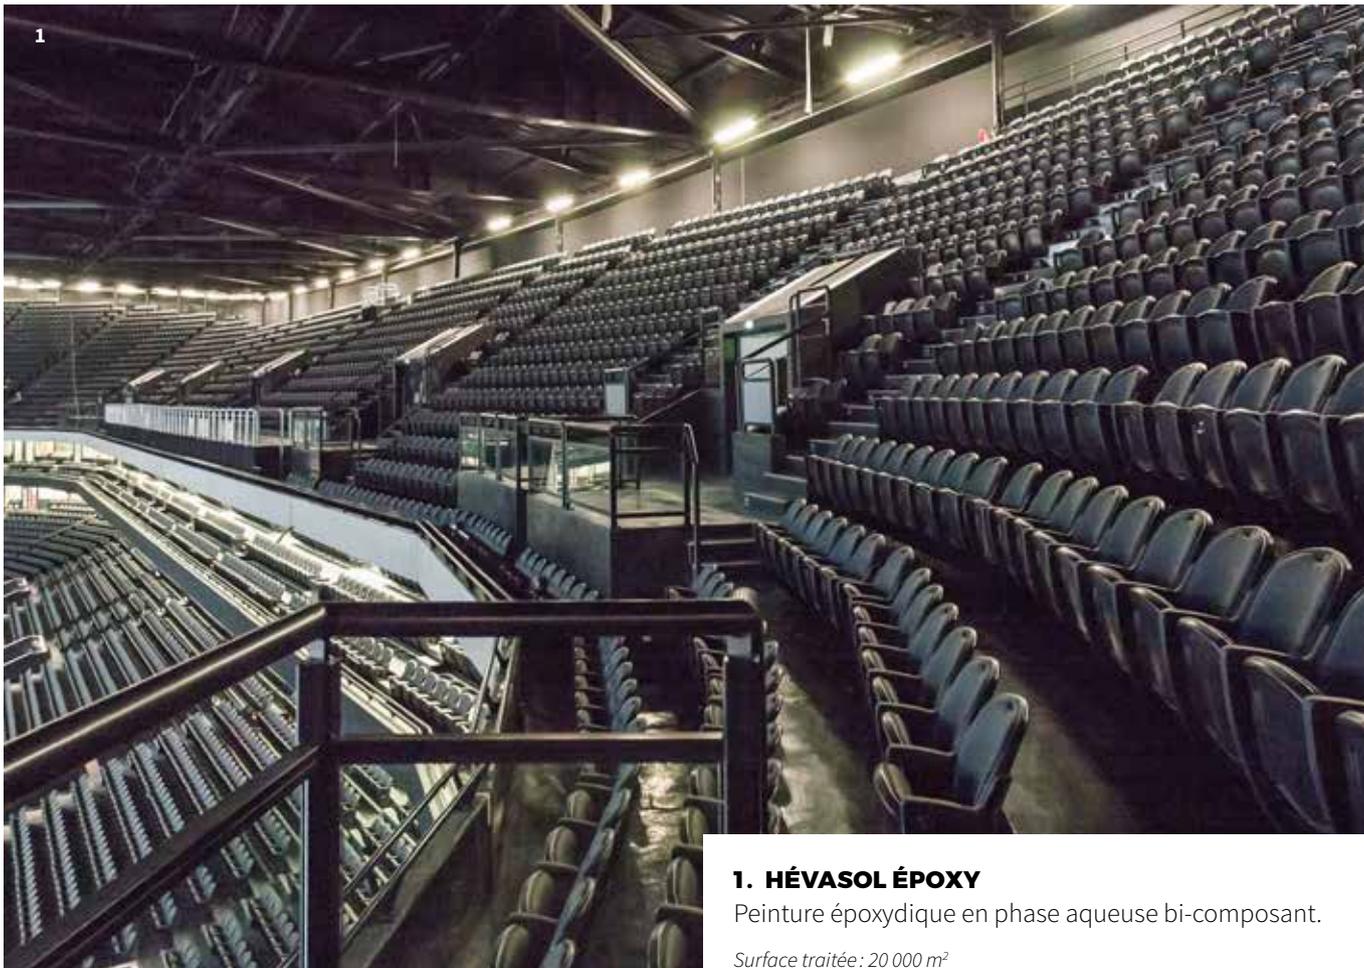

### 1. HÉVASOL ÉPOXY

Peinture époxydique en phase aqueuse bi-composant.

*Surface traitée: 20 000 m<sup>2</sup>*

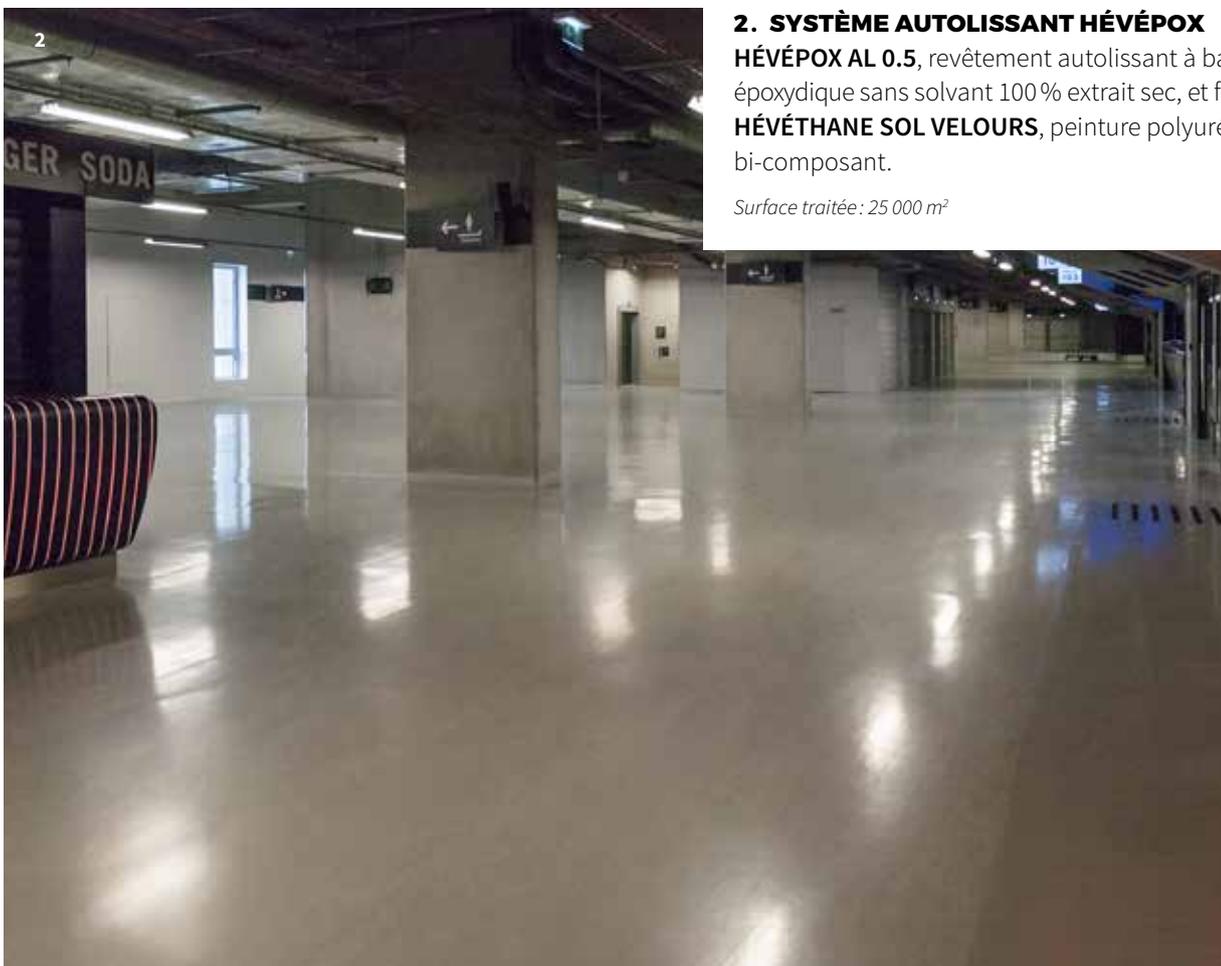

### 2. SYSTÈME AUTOLISSANT HÉVÉPOX

**HÉVÉPOX AL 0.5**, revêtement autolissant à base de résine époxydique sans solvant 100% extrait sec, et finition **HÉVÉTHANE SOL VELOURS**, peinture polyuréthane bi-composant.

*Surface traitée: 25 000 m<sup>2</sup>*

## ■ PARKING RADIO FRANCE - PARIS

### **HÉVÉPOX AL 0.5**

Revêtement autolissant à base de résine époxydique sans solvant  
100 % extrait sec.

### **HÉVAXIAL**

Peinture pour signalisation horizontale.

*Surface traitée : 6 000 m<sup>2</sup>*



## ■ PARKING RUE DE PARIS - VILLE DE PIERREFITTE




### **HÉVÉPOX AL 0.5**

Revêtement autolissant à base de résine époxydique sans solvant 100 % extrait sec.


### **HÉVAXIAL**

Peinture pour signalisation horizontale.

*Surface traitée : 6 980 m<sup>2</sup>*

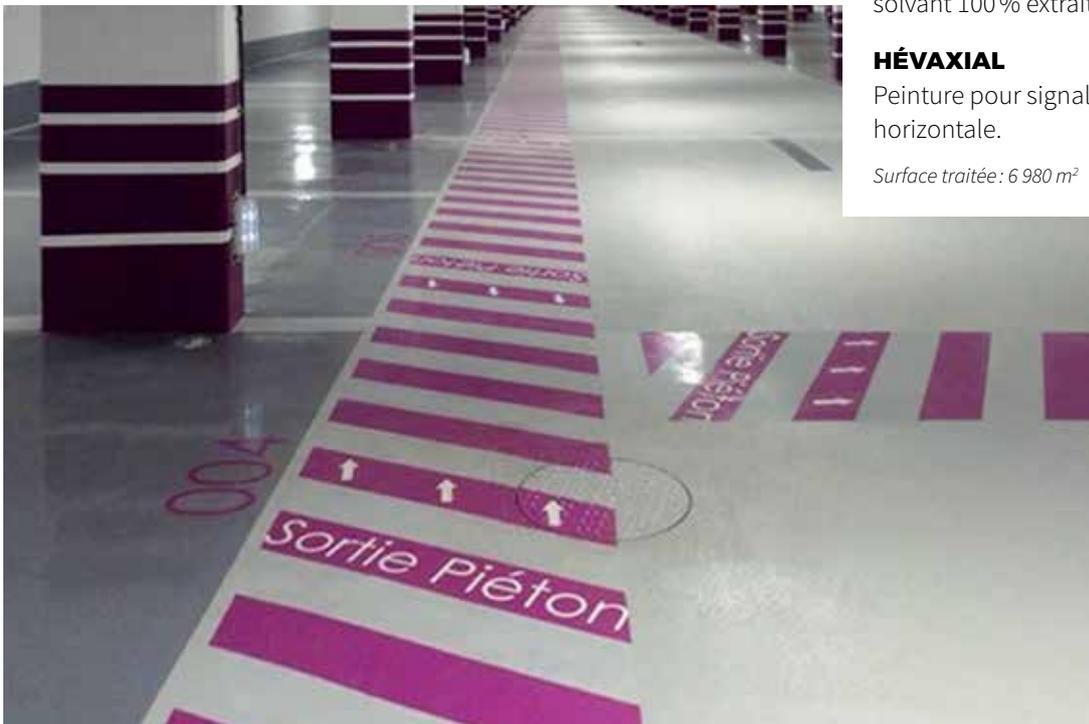

## ■ PARKING QUAI ALPHONSE LE GALLO – BOULOGNE BILLANCOURT

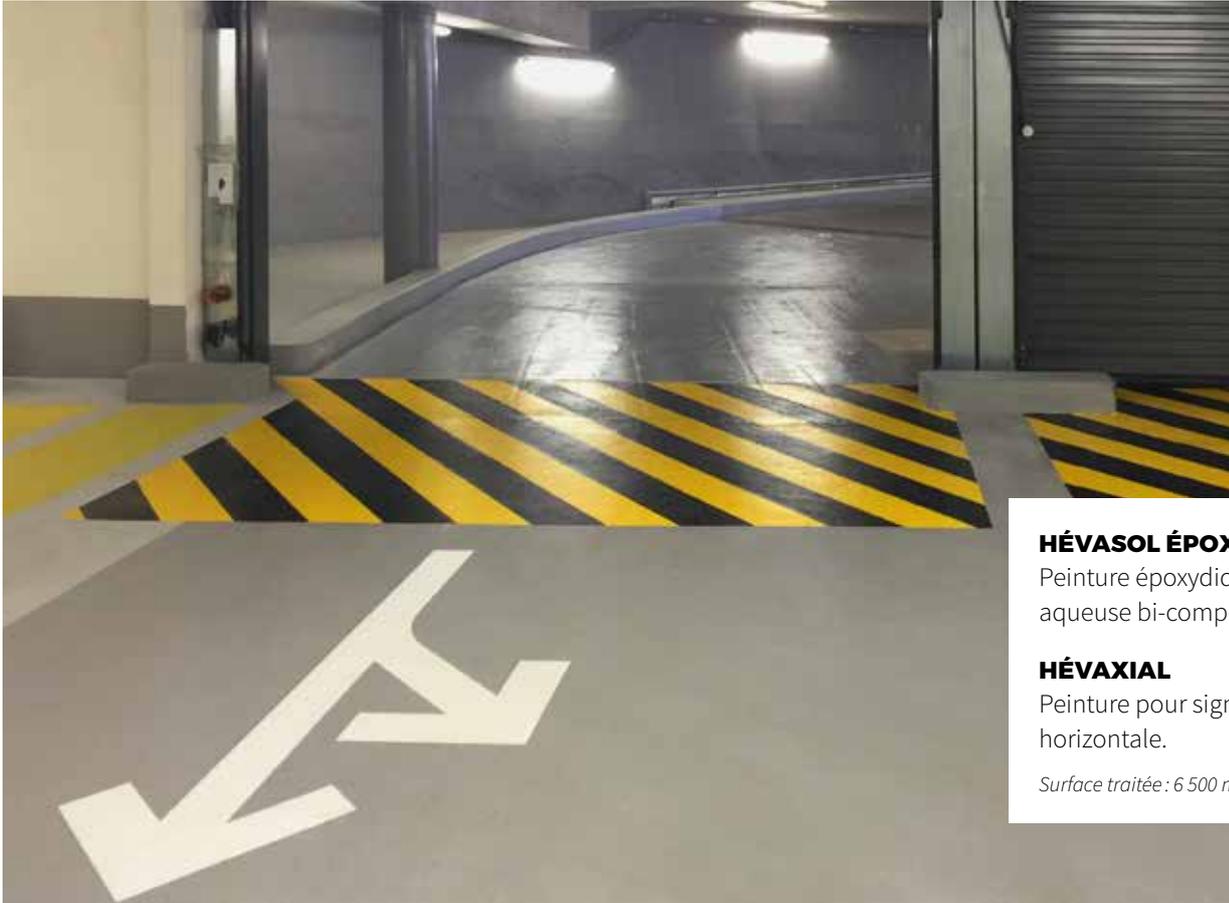

### **HÉVASOL ÉPOXY**


Peinture époxydique en phase aqueuse bi-composant.

### **HÉVAXIAL**

Peinture pour signalisation horizontale.

*Surface traitée : 6 500 m<sup>2</sup>*

## ■ PARKING ACHILLE PÉRETTI - NEUILLY-SUR-SEINE

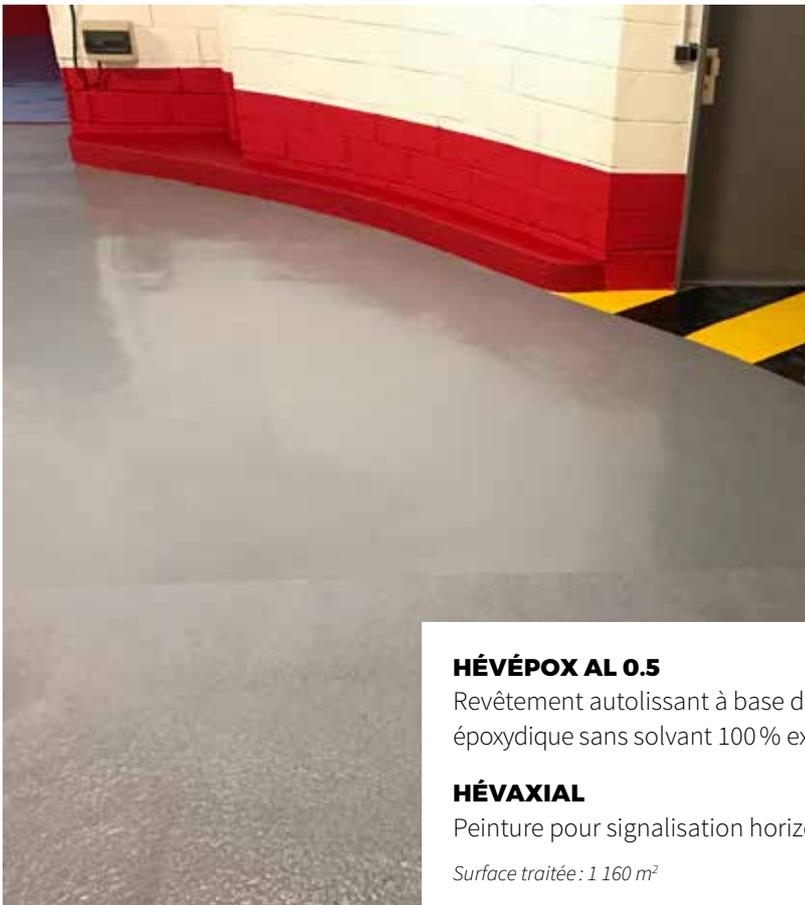

### **HÉVÉPOX AL 0.5**


Revêtement autolissant à base de résine époxydique sans solvant 100% extrait sec.

### **HÉVAXIAL**

Peinture pour signalisation horizontale.

*Surface traitée : 1 160 m<sup>2</sup>*

## ■ PARKING IMMEUBLE VIVACITY - PARIS BERCY

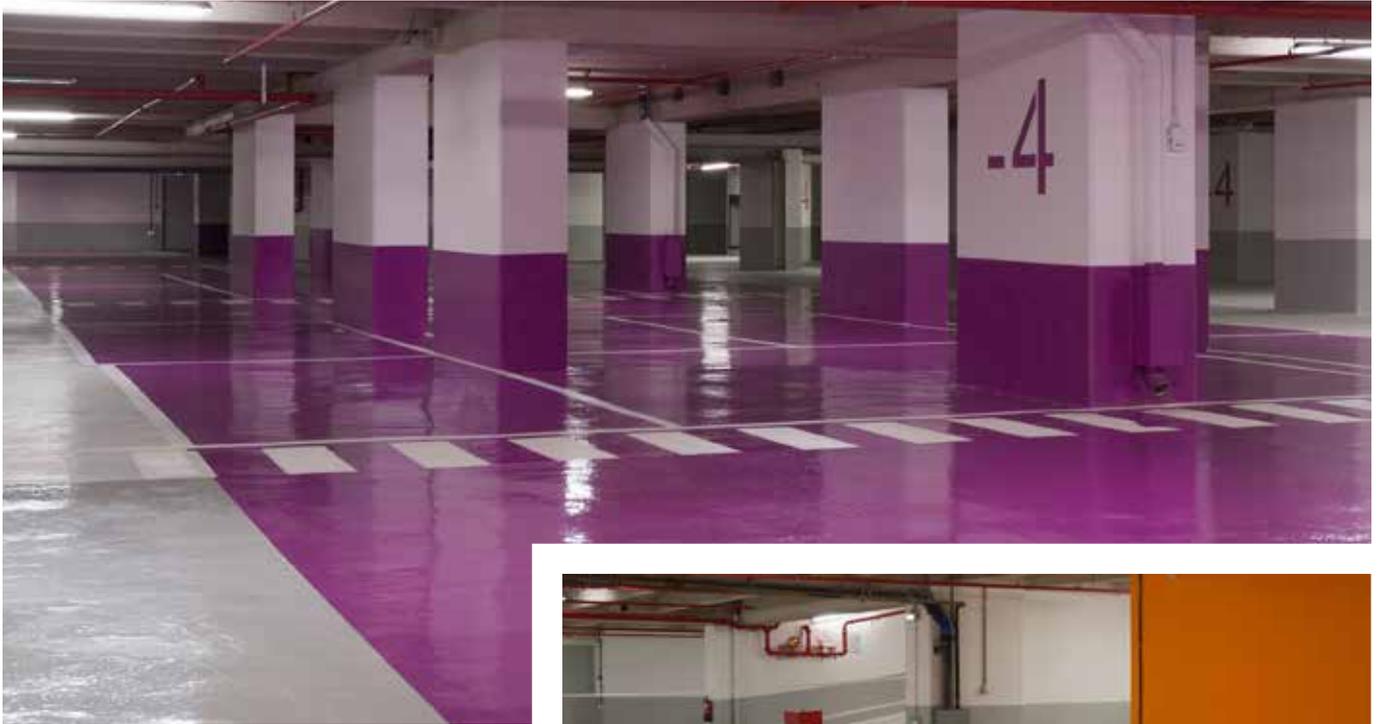

### **SYSTÈME AUTOLISSANT HÉVÉPOX**

**HÉVÉPOX TO**, tiré à zéro, saupoudrage de silice à refus, et **HÉVÉPOX AL 0.5**, revêtement autolissant à base de résine époxydique sans solvant 100% extrait sec.


### **HÉVAXIAL**

Peinture pour signalisation horizontale.

*Surface traitée: 15 000 m<sup>2</sup>*



## ■ PARKING PARIS 7<sup>e</sup>

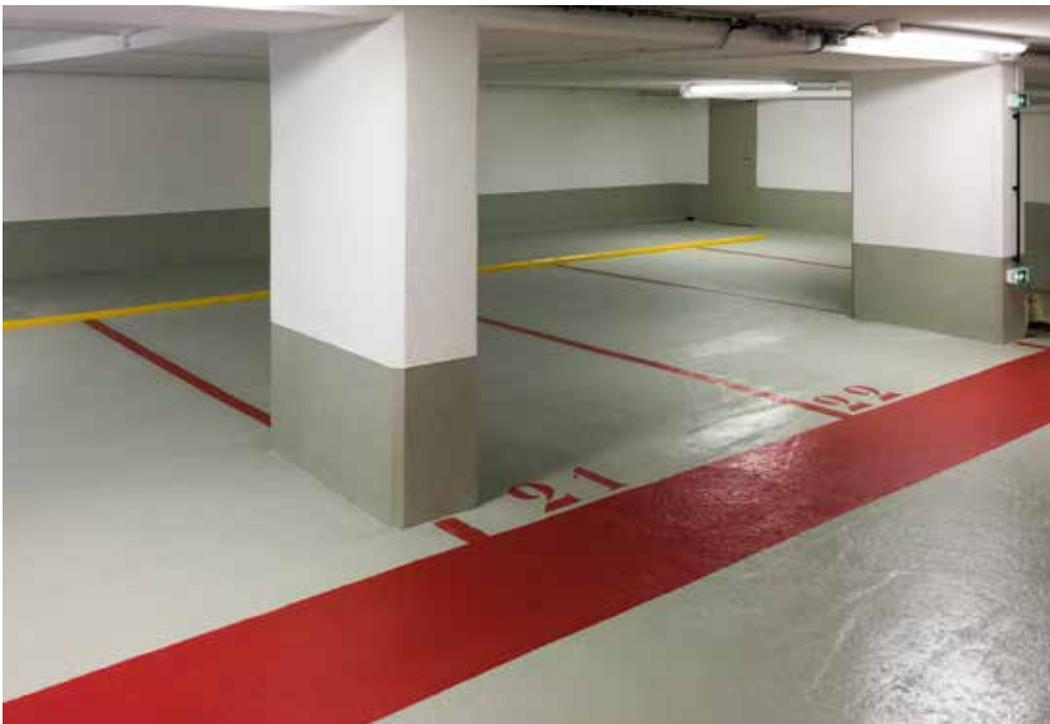

### **HÉVÉPOX AL 0.5**

Revêtement autolissant à base de résine époxydique sans solvant 100% extrait sec.

*Surface traitée: 2 800 m<sup>2</sup>*

## ■ PARKING RÉSIDENCE IMPRESSIONS – LOUVECIENNES



### 1 & 2. SYSTÈME AUTOLISSANT HÉVÉPOX

HÉVÉPOX AL 0.5, revêtement autolissant à base de résine époxydique sans solvant 100% extrait sec, et finition HÉVÉTHANE SOL BRILLANT, peinture polyuréthane bi-composant.

### 3. HÉVÉTHANE SOL BRILLANT

Peinture polyuréthane bi-composant.

Surface traitée : 5 200 m<sup>2</sup>



### GRUPE FÉRON SA

FABRICANT DE PEINTURES, ENDUITS ET MATÉRIEL DE PROJECTION

**Féron SAS – Usine**  
177, rue de la vallée  
76600 LE HAVRE  
tél. 02 35 25 36 18  
osca@osca.fr

**Les peintures OSCA  
DI.PRO.TEX**  
110, rue des Frères Delattre  
76140 PETIT-QUEVILLY  
tél. 02 35 72 68 04  
diprotex@osca.fr

**Les peintures Osca Féron**  
11, rue du bas Village  
35510 CESSON SÉVIGNÉ  
tél. 02 21 50 00 60  
rennes@osca.fr

**Les peintures OSCA – FPB**  
Parc Innovespace  
1, route de la Révolte  
93200 SAINT-DENIS  
tél. 01 40 10 02 56  
fpb.stdenis@peincolor.fr

**Les peintures OSCA – FPB**  
4, rue Alfred KASTLER  
94460 VALENTON  
tél. 01 45 47 92 38  
fpb.valenton@peincolor.fr

Retrouvez toutes nos références et fiches techniques sur [osca.fr](http://osca.fr)

